

TEKSTİL MAKİNALARI

ÜRÜN KATALOĞU

Boyama, santrifüj, fiksaj ve pres makineleri

HAKKIMIZDA

KISACA FOR-MAK

FORMAK TEKSTİL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

VİZYONUMUZ

Gelişen dünya teknolojileri doğrultusunda doğru çözümler üretmek, kaliteli düşük maliyet ve rekabetçi ortamlar yaratıp yeni çözümler sunmak.

MİSYONUMUZ

- 01 Tekstil makine teknolojileri alanında yenilikler yaratmak, kaliteli ve uygulamada lider olmak.
- 02 İmal etmiş olduğumuz makinaların en uygun fiyat ve kalitede olması.
- 03 Maksimum memnuniyeti sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almak.



01 HT ELYAF VE BOBİN BOYAMA MAKİNESİ



02 FİKSAJ VE KONDÜSYONLAMA



03 ÇİLE BOYA MAKİNESİ



04 NUMUNE BOBİN BOYA MAKİNESİ

İÇİNDEKİLER

ÜRÜNLERİMİZ

01



HT ELYAF VE BOBİN BOYAMA MAKİNESİ

4,5 bar, 140°C çalışma değerli HT elyaf ve bobin boyama makinesi: AISI 316L paslanmaz kazan, hava yastıklı sistem, tam otomatik boyama bilgisayarı.

SF . 04

02



NUMUNE BOBİN BOYA MAKİNESİ

İplik, fermuar ve kurdela boyama için numune bobin boya makinesi: 140°C, 4,5 atü, 1 ila 25 kg arası boyama imkânı, 1/4–1/6 düşük flote.

SF . 06

03



ÇİLE BOYA MAKİNESİ

Çile boya makinesi: 3 ile 600 kg arası şarj kapasiteleri, AISI 316L yüzeyler, akuple edilebilir yapı ve elektriksel güvenlik sistemi.

SF . 07

04



YÜKSEK KAPASİTELİ BOBİN SANTRİFÜJÜ

24 ve 36 bobin kapasiteli yüksek kapasiteli bobin santrifüjü: 1500 d/d sıkma devri, 3–6 dakika sıkma süresi, paslanmaz çelik sepet.

SF . 09

05



SANTRİFÜJ MAKİNESİ

Kumaş, elyaf, çile, tops ve bobin için santrifüj makinesi: AISI 304 sepet, invertör hız kontrolü, pnömatis kapak ve balans anahtarı.

SF . 10

06



FİKSAJ VE KONDÜSYONLAMA

Fiksaj ve kondüsyonlama makinesi: vakum altında homojen buharlama, 150–1500 kg kapasite, AISI 304 paslanmaz gövde, otomatik su kontrolü.

SF . 11

07



ELYAF PRES

Elyaf pres: homojen presleme ve düzgün boyama için hidrolik pres, tek veya çift tablalı keçi ayağı modelleri, AISI 304 paslanmaz çelik.

SF . 13

08



PARÇA BOYA MAKİNESİ

Parça boya makinesi: döner tamburlu (98°C) ve mal sabit flote hareketli (105°C) iki tip, AISI 316 yüzeyler, tam otomatik çalışma.

SF . 14

09



LEVENT BOYA MAKİNESİ

Dokuma ve örme kumaşlar için levent boya makinesi: yatık silindirik HT tip, 4,5 bar, 140°C, hava yastıklı sistem, AISI 316L.

SF . 15

10



DEGRADE MAKİNESİ


Degrade makinesi: 6 renk baskı, 1000 mm bant, 100–125 kg/saat kapasite, 72 boya nozulu, püskürtme yoluyla çile degrade baskı.

SF . 16

ÜRÜN 01 / 10

HT ELYAF VE BOBİN BOYAMA MAKİNESİ

4,5 bar, 140°C çalışma değerli HT elyaf ve bobin boyama makinesi: AISI 316L paslanmaz kazan, hava yastıklı sistem, tam otomatik boyama bilgisayarı.

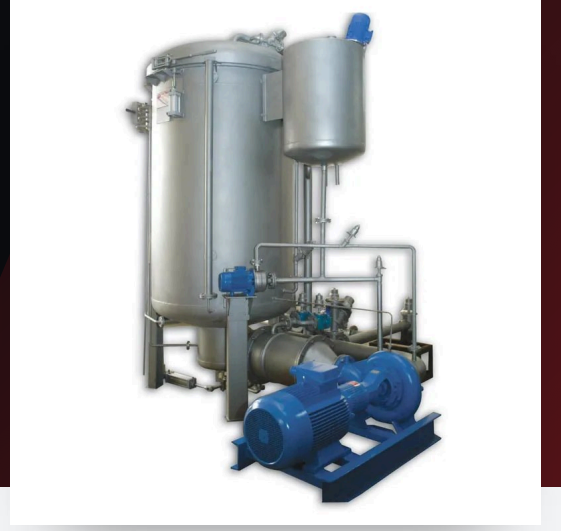

4,5 BAR

Çalışma basıncı

140 °C

Çalışma sıcaklığı

316L AISI

Banyoyla temas eden yüzeyler

ÖZELLİKLER

- | | |
|---|--|
| <p>01 Çalışma basıncı: 4,5 bar</p> <p>02 Çalışma sıcaklığı: 140°C</p> <p>03 Silindirik HT. Tipi kazan. Banyo ile temas eden tüm yüzeyler AISI316L kalite paslanmaz malzemeden yapılmaktadır. Emniyetli hermetik kapak sistemi. Hava yastıklı sistemle su sarfiyatını düşürür ve kısmi yüklemeler için ideal çözüm sunar.</p> <p>04 AISI316L kalite dikişsiz borudan endirekt ısıtma ve soğutma eşanjörü. Dıştaki eşanjör ile hızlı ısıtma. Soğutma sağlayarak flote oranını düşürür.</p> <p>05 Pnömatik kapak açma ve kapama.</p> <p>06 İç-dış, dış-ıç sirkülasyon için pnömatik yön değiştirici.</p> | <p>07 Kazanın yanına monte edilen, yüksek kapasiteli invertör hız kontrollü paslanmaz santrifüj pompa. Pompa mili iki rulman ile yataklanmış olup bakım istemeyen yay ile kendini ayarlayan mekanik salmastralı. IP 54 korumalı kaplin bağlantılı.</p> <p>08 Makinenin ısı ayarını izlemek ve ısı kontrolünü yapmak için PT100.</p> <p>09 Makine içerisindeki aşırı basıncı boşaltmak için basınç boşaltma vanası.</p> <p>10 Taşarlı yıkamada fazla floteyi kanala vermek için taşarlı yıkama vanası.</p> <p>11 Kolay kullanıma sahip isteğe bağlı olarak değişik markalarda tam otomatik tekstil boyama bilgisayarı.</p> <p>12 Bir adet rezerve ve boya kabı mevcuttur.</p> <p>13 Rezerve ana kazan arasında su transferini sağlayan çift yönlü invertör pompa ve boya kazanından ana kazana kimyasalları basan enjeksiyon pompası.</p> |
|---|--|

ÜRÜN 01 / 10 · DEVAM

HT ELYAF VE BOBİN BOYAMA MAKİNESİ

MODEL TABLOSU

MODEL	FRM-500	FRM-600	FRM-750	FRM-1000	FRM-1200	FRM-1300	FRM-1400	FRM-1600	FRM-1900
MAKS. ISI °C	140	140	140	140	140	140	140	140	140
MAKS. BASINÇ KG/CM ²	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
KAPASİTE (kg)	25	50	100	150	200	300	500	600	1000
BANYO ORANI	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8	1/5 - 1/8
ANA POMPA (kW)	5,5	7,5	15	22	37	45	55	75	110

FOTOĞRAFLAR



ÜRÜN 02 / 10

NUMUNE BOBİN BOYA MAKİNESİ

İplik, fermuar ve kurdela boyama için numune bobin boya makinesi:
140°C, 4,5 atü, 1 ila 25 kg arası boyama imkânı, 1/4–1/6 düşük flote.



1-25 KG

Boyama imkânı

1/4-1/6

Düşük flote

140 °C

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık (4,5 atü)

ÖZELLİKLER

- 01 İplik, fermuar, kurdela boyama imkânı
- 02 Yüksek basınç, yüksek sıcaklık (140°C 4,5 Atü)
- 03 Pamuk, akrilik, polyester, yün, viskon boyama imkânı
- 04 Düşük flote 1/4 -1 /6
- 05 1 kg ila 25 kg'a kadar boyama imkânı
- 06 1+1+1+1 / 2+1+1 / 2+2 / 4 çalışma düzeni.

- 07 Her tüp için invertör hız kontrollü AISI 316 kalite paslanmaz çelik santrifüj sirkülasyon pompası
- 08 Analog, hidrostatik ve debimetre ile flote kontrolü
- 09 İç-dış, dış-ıç yön değiştirici
- 10 %100 stok tankı ısıtma ve karıştırıcılı
- 11 Tam otomatik boyama bilgisayarlı kumanda panosu
- 12 Her tüp için AISI 316 paslanmaz çelik enjeksiyon pompası olacaktır.

ÜRÜN 03 / 10

ÇİLE BOYA MAKİNESİ

Çile boya makinesi: 3 ile 600 kg arası şarj kapasiteleri, AISI 316L yüzeyler, akuple edilebilir yapı ve elektriksel güvenlik sistemi.



3-600 KG

Şarj başına kapasite

316L AISI

6 mm, flote ile temas eden yüzeyler

ÖZELLİKLER

- 01 Makinenin içinde su ve basınç varken dışarıdan kapakları açmak için müdahale edilse bile kapakların açılmasını engelleyecek elektriksel güvenlik sistemi mevcuttur.
- 02 Rezerve tankları önemli enerji ve su tasarrufu oluşturmaktadır.
- 03 Yüksek sirkülasyon hızlarında boya nüfuziyetini arttırmakta ve boya kullanımında tasarruf sağlamaktadır.
- 04 Yüksek ısıya çıkarak çalışma sürecini kısaltmaktadır.
- 05 Makinede oluşabilecek ani basınç artışlarına karşı makinenin güvenlik sistemleri elektriksel basınç prosestadları ve mekanik emniyet ventilleri ile kontrol edilmektedir.
- 06 Akuple edilebilir özelliğe sahip olup bir şarjda iki katı kapasiteyi aynı renkte boyama imkânı.
- 07 Kolay kullanıma sahip, isteğe bağlı olarak değişik markalarda tam otomatik tekstil boyama bilgisayarı.
- 08 Hava yastıklı sistemlerde banyo oranı değişimsiz su kullanımını azaltmakta ve kısmi şarjlar için ideal çözüm sunmaktadır.

- 09 Makinenin flote ile temas eden tüm yüzeyleri AISI 316L 6 mm malzemeden imal edilmektedir.
- 10 Makinenin altında ana sirkülasyonu sağlayan paslanmaz çelik konstrüksiyönlü iki yönlü çalışabilen silisyum karbür mekanik salmastralı sirkülasyon pompası. Ana sirkülasyon pompası, hız kontrollü invertör ile kontrol edilmektedir.
- 11 Kapak kilitleme sistemi pnömatik olarak yapılmaktadır.
- 12 Bir adet boya kabı ve boya kazanından ana kazana kimyasalları basan enjeksiyon pompası mevcuttur.
- 13 Makinede ısıtma ve soğutma ayrı serpantinler ile yapılmaktadır. Makinenin içindeki flate oranını görebilmek için her iki kapakta gözetleme camları.
- 14 En önemli avantajı flote hacmi ve besleme oranının otomatik kontrol edilmesi. Düşük flote oranlı flote oranı ile bağlantılı işletme suyu, buhar ve kimyasal oranlarında yüksek miktarda tasarruf sağlar. Düşük flote hızı sayesinde daha iyi boyama.
- 15 Makinedeki su seviyesini kontrol etmek için hem görsel hem de elektriksel sistemler mevcuttur.

ÜRÜN 03 / 10 · DEVAM

ÇİLE BOYA MAKİNESİ

KAPASİTELER

3 KG / ŞARJ

5 KG / ŞARJ

30 KG / ŞARJ

75 KG / ŞARJ

150 KG / ŞARJ

300 KG / ŞARJ

600 KG / ŞARJ

FOTOĞRAFLAR



ÜRÜN 04 / 10

YÜKSEK KAPASİTELİ BOBİN SANTRİFÜJÜ

24 ve 36 bobin kapasiteli yüksek kapasiteli bobin santrifüjü: 1500 d/d sıkma devri, 3–6 dakika sıkma süresi, paslanmaz çelik sepet.



24 / 36 BOBİN

Bobin kapasitesi

1500 D/D

Sıkma devri

3-6 DK

Sıkma süresi

ÖZELLİKLER

- 01 Makinemiz 24 ve 36 bobin kapasitesindedir.
- 02 Hızlı ve rahat yükleme/boşaltma.
- 03 Sıkma süresi 3 ila 6 dakikadır
- 04 Sıkma devri 1500 d/d
- 05 Bobinler makine içerisine hidrolik sistem ile otomatik olarak yukarı aşağı hareket eder ve 180° dönerek makine içerisine girip çıkar.
- 06 Makinemizde iki adet 7,5 kW gücünde invertör hız kontrollü motor bulunmaktadır.
- 07 Makinemiz dengesiz yüklemelerde otomatik olarak stop eder ve frenleme yapar.
- 08 Makinemizin döner sepeti üç adet rulman ile tüm statik dinamik yükleri alınmıştır.
- 09 Makinemizde döner sepet ve dış sepet tamamen paslanmaz çeliktendir.
- 10 Frenleme inverter üzerinden dinamik frenleme dirençleri ile yapılır.
- 11 Makinemiz üç ayak üzerinde paslanmaz çelik yaylar ile bağlanmış ayrıca hidrolik amortisörler ile desteklenmiştir.

ÜRÜN 05 / 10

SANTRİFÜJ MAKİNESİ

Kumaş, elyaf, çile, tops ve bobin için santrifüj makinesi: AISI 304 sepet, invertör hız kontrolü, pnömatik kapak ve balans anahtarı.



304 AISI

Döner ve dış sepet

5 ÇEŞİT

Kumaş, elyaf, çile, tops, bobin

ÖZELLİKLER

- 01 Kumaş, elyaf, çile, tops ve bobin
- 02 Makinenin döner sepet ve dış sepet AISI 304 kalite malzemeden imal edilmektedir.
- 03 Döner sepet paslanmaz çelik mukavemet çemberleri ile güçlendirilmiştir.
- 04 Rulman bloğu ve döner sepetteki konik çelik döküm olarak imal edilmektedir.
- 05 Motor invertör hız kontrolü ile devreye alınmaktadır.
- 06 Frenleme; invertör üzerinden dinamik dirençli frenleme sistemi ile yapılmaktadır.

- 07 Makineye yükleme işlemi yapıldıktan ve start tuşuna basıldıktan sonra kapak pnömatik olarak kapanır.
- 08 Makine üzerindeki proximetre switch sayesinde-döner sepet durmadan kapak açılmaz.
- 09 Sıkma sonrası otomatik olarak frenleme yapar ve pnömatik olarak kapak açılır.
- 10 Makinenin çalış süresi pano üzerindeki cihazdan istenilen değerlere ayarlanabilir.
- 11 Makine dengesiz yüklendiği takdirde makine stop eder frenleme yapar ışıklı sinyal vererek alarm çalar.
- 12 Makine üzerinde; makinenin aşırı dengesiz yüklenmesine karşı balans switch'i yerleştirilmiştir.

ÜRÜN 06 / 10

FİKSAJ VE KONDÜSYONLAMA

Fiksaj ve kondüsyonlama makinesi: vakum altında homojen buharlama, 150–1500 kg kapasite, AISI 304 paslanmaz gövde, otomatik su kontrolü.



150–1500 KG

Kapasite

ÖZELLİKLER

- 01 Makinemiz AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden imal edilecektir.
- 02 Makine üzerinde mukavemet artırıcı paslanmaz çelik ringler mevcuttur.
- 03 Makine arkasında su halkalı vakum pompası vardır.
- 04 Kapak açma kapama hidrolik ünite ve hidrolik pistonla otomatik olarak yapılmaktadır.
- 05 Makine üzerindeki basınç prosetadı ve mekanik emniyet ventilleri ile makinenin emniyeti tam olarak sağlanmıştır.
- 06 Makine içinde oluşabilecek yoğunmalardan dolayı malın üzerine damlama olmaması için makine içerisinde damlama sacı mevcuttur.
- 07 Makine alt bölmesinde vakum altında elde edilen doymuş buhar makine içerisindeki bobinlere homojen olarak ulaşır.
- 08 Homojen buharlama, örme ve dokumada randımanı artırır. İpliğin sağılması esnasında kıvrılma ve kopmadan oluşan kalite ve randıman kayıpları önlenir. Bu sayede bobinlerde homojen buharlama ve fiksaj da standart kalite sağlanır.
- 09 Vakum sayesinde soğuk doymuş buhar bobin içindeki hava tamamen boşaltıldığından buharın nüfuziyeti artar.

304 AISI

Paslanmaz malzeme

- 10 Buharın ipliğe homojen olarak dağılımı sayesinde, boyama sırasında boya ipliğe homojen bir şekilde dağılır. Bu sayede örme ve dokumadan sonra renk bantları oluşmaz.
- 11 Her çeşit plastik ve kağıt masura üzerindeki iplikleri fiksaj. ve kondüsyonlama yapma imkânı.
- 12 Makine içine su otomatik olarak alınır. Makine içindeki su azaldıkça seviye kontrol problemleri sayesinde makine eksilen suyu tamamlar.
- 13 Aynı zamanda su seviyesini görmek için seviye gözetleme camı mevcuttur.
- 14 Makinenin sıcaklığı istenilen derecelere ayarlanabilir. Bu sayede %100 pamuk, polyester, viskon, akrilik, yün ve karışımlarını kondüsyonlama ve fiksaj yapabilme imkânı.
- 15 Vakumetreler ile makine basınç ve vakumunu görsel takip.
- 16 Kolay kullanıma sahip isteğe bağlı olarak değişik markalarda tam otomatik tekstil bilgisayarı.
- 17 Paslanmaz çelik değişik dizaynlarda taşıma arabaları vardır.
- 18 Kapasite: 150 kg – 1500 kg
- 19 Isıtma sistemi: Elektrikli – endirekt buharlı
- 20 Makinemiz isteğe bağlı olarak manuel yüklem veya otomatik yükleme olarak imal edilmektedir.

ÜRÜN 06 / 10 · DEVAM

FİKSAJ VE KONDÜSYONLAMA

FOTOĞRAFLAR



ÜRÜN 07 / 10

ELYAF PRES

Elyaf pres: homojen presleme ve düzgün boyama için hidrolik pres, tek veya çift tablalı keçi ayağı modelleri, AISI 304 paslanmaz çelik.



304 AISI

Elyafla temas eden yüzeyler

ÖZELLİKLER

- 01 Elyafla temas eden tüm makine yüzeyleri AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilir.
- 02 Elyaf, makinenin içine yerleştirilecek taşıyıcıya yüklenir. Elyaf yüklenirken sepet düşük devirde döndürülür; böylece elyafın düzgün yüklenmesi sağlanır.
- 03 Elyaf, preste yüklenirken nemlendirilmesi için sıcak su püskürtülür. Makinenin yanında sıcak su için bir rezerve tank ve püskürtme pompası bulunur.
- 04 Presleme sırasında taşan su tekrar rezerve tanka yönlendirilir; böylece su kaybı en aza indirilir.

2 MODEL

Tek veya çift tablalı

- 05 Presleme hidrolik pres ile yapılır. Elyafın tüm yüzeylerine baskı yapan plaka sayesinde homojen presleme ve daha düzgün boyama elde edilir.
- 06 Presleme bittikten sonra, hidrolik pistonu taşıyan pres plakası ve sistem, elyafın çıktığı alanı boşaltmak için (isteğe bağlı olarak) sola veya sağa yönlendirilebilir.
- 07 Elyaf, alta yerleştirilen taşıyıcı plakanın zincirleri kaldırılarak dışarı alınır.
- 08 İki model mevcuttur: tek tablalı veya çift tablalı keçi ayağı hidrolik pres.

ÜRÜN 08 / 10

PARÇA BOYA MAKİNESİ

Parça boya makinesi: döner tamburlu (98°C) ve mal sabit flote hareketli (105°C) iki tip, AISI 316 yüzeyler, tam otomatik çalışma.



98 °C

Döner tamburlu

105 °C

Mal sabit, flote hareketli

0,5 ATÜ

Çalışma basıncı

ÖZELLİKLER

- 01 Makinelerimiz döner tamburlu ve mal sabit flote hareketli olmak üzere iki türde imal edilmektedir.
- 02 Döner tamburlu makinelerimizde flote orta kısımdan enjeksiyon edilmektedir.
- 03 Makinelerimizde boya ile temas eden tüm yüzeyler AISI 316 kalite malzemeden imal edilmiştir.
- 04 Döner tamburlu makinemizin çalışma sıcaklığı 98°C, mal sabit flote hareketli makinelerimiz 105°C çalışma sıcaklığında 0,5 atü basınç altında çalışır.
- 05 Döner tamburlu makinelerimizde geniş filtrasyon yüzeyli kolay temizlenebilen filtre sistemi vardır.
- 06 Isıtma soğutma eşanjör veya serpantinler ile sağlanmaktadır.
- 07 Tahrik sistemleri invertör hız kontrollüdür.
- 08 Her iki makinemizde full otomatik olarak çalışır.

ÜRÜN 09 / 10

LEVENT BOYA MAKİNESİ

Dokuma ve örme kumaşlar için levent boya makinesi: yatık silindirik HT tip, 4,5 bar, 140°C, hava yastıklı sistem, AISI 316L.



4,5 BAR

Maks. çalışma basıncı

140 °C

Çalışma sıcaklığı

316L AISI

Banyo ile temas eden yüzeyler


ÖZELLİKLER

- | | |
|---|---|
| <p>01 Yatık silindirik HT tip.</p> <p>02 Maks. çalışma basıncı 4,5 bar çalışma sıcaklığı 140°C</p> <p>03 Dokuma ve örme kumaşlar için tasarlanmıştır.</p> <p>04 Kırksız ve rahat boyama imkânı. Makinelerimiz hava yastıklıdır. Hava yastığının minimum ve maksimum prosestadlar ile kontrol edilmektedir.</p> <p>05 Banyo ile temasta bulunan tüm yüzeyler AISI 316L kalite malzemeden yapılmaktadır.</p> <p>06 Emniyetli hermetik kapak sistemi. Kapak kilitlendikten sonra otomatik olarak kapağın emniyetini alan pnömatik sistem.</p> <p>07 Makinenin basıncını düşürmeden kapağın açılmasını engelleyen mekanik sistem.</p> <p>08 Endirekt ısıtma ve soğutma eşanjörü. Güvenli kullanım için AISI 316L kalite dikişsiz borudan imal edilmektedir.</p> <p>09 Paslanmaz çelik, yüksek kapasiteli, mekanik salmastralı, ara parçalı elastik kaplin tahrikli turbo santrifüj pompa.</p> | <p>10 Makine basıncını ve sıcaklığı görmek için makine üzerinde manometre ve termometre.</p> <p>11 Makinenin ısı ayarını izlemek ve ısı kontrolü yapmak için PT100.</p> <p>12 Boya banyo seviyesini görmek ve seviye kontrolü yapmak için manyetik seviye kontrolü.</p> <p>13 Makine içerisindeki aşırı basıncı boşaltmak için basınç boşaltma vanası.</p> <p>14 Taşarlı yıkamada fazla floteyi kanala vermek için taşarlı yıkama vanası.</p> <p>15 Bir adet boya ve kimyevi madde tankı. Boya ve kimyevi madde tankından ana kazana kimyasalları basan enjeksiyon pompası.</p> <p>16 Kolay kullanıma sahip isteğe bağlı olarak değişik markalarda tam otomatik tekstil boyama bilgisayarı.</p> <p>17 Ayrıca düşük floteli döner tip ve vakum sistemli levent boya makinelerimizde mevcuttur.</p> |
|---|---|

ÜRÜN 10 / 10

DEGRADE MAKİNESİ

Degrade makinesi: 6 renk baskı, 1000 mm bant, 100–125 kg/saat kapasite, 72 boya nozulu, püskürtme yoluyla çile degrade baskı.

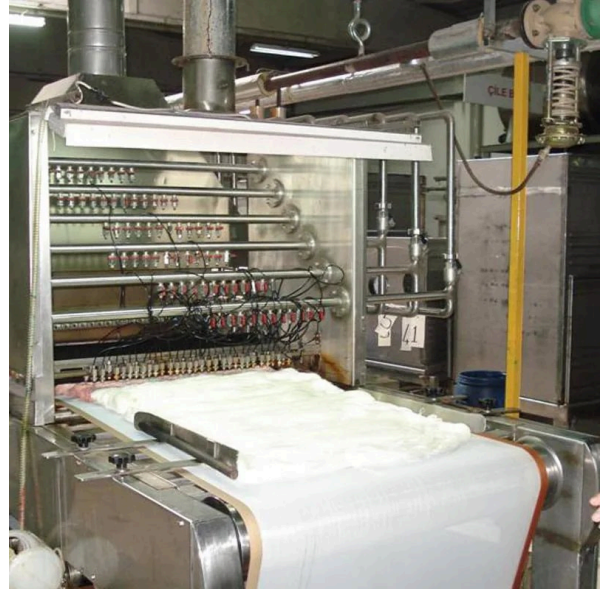
6 RENK

Baskı için tasarlanmıştır

72 NOZUL

6 boru x 12 boya verme nozulu

100–125 KG/SAAT

Kapasite

1000 MM

Bant genişliği

ÖZELLİKLER

- 01 6 renk baskı için dizayn edilmiştir.
- 02 Makine komple AISI 316 kalite paslanmaz çeliktendir.
- 03 Makinenin bant genişliği 1000 mm olup makine boyu 14.000 mm'dir. Makine bant hızı mala göre istenilen şekilde invertör hız kontrolü ile ayarlanabilir. Motor gücü 1,5 kW'tır.
- 04 Direkt buhar ile 98-100°C düzgün ısı dağılımı ve PID kontrollü sıcaklık kontrol imkânı.
- 05 Makine 100-125 kg/saat kapasiteli olup çile boyu maksimum 850 mm olacaktır. Çile gramajı 300 ila 400 gramdır.
- 06 Makinemiz degrade baskı, fiske (buharlama kabini), duşlama (yıkama), yumuşatıcı verme ve sıkma silindirlerinden oluşmaktadır.
- 07 Makinemizde çile halinde yün, akrilik, pamuk, viskon, naylon, polyester karışımlarını püskürtme yoluyla degrade baskı yapılır.
- 08 Makine girişinde 6 adet boru ve üzerinde 12'şer adetten 72 adet boya verme nozul ve küresel vana olacaktır.
- 09 Püskürtme memeleri basınçları küresel vana ile ayarlanır ve her boru üzerinde bulunan manometrelerden izlenir.
- 10 Basıncı ayarlanabilir sıkma silindirleri ile hassas mallarda mükemmel sonuç.
- 11 Pompanın basmış olduğu flote fazlası tekrar tanklara geri döner.
- 12 Püskürtme memeleri amerikan malıdır. Fiskeleme çıkışında yıkama ve duşlama imkânı. Bant üzerindeki artık boyayı toplayan güçlü vakum ile renk girişimlerini önleme.

REFERANSLARIMIZ

REFERANSLAR

BİZİMLE ÇALIŞAN FİRMALAR

01 AÇIKGÖZ İPLİK

02 ALTIN İPLİK

03 ARMA BLEACHİNG

04 AKCANLAR TEKSTİL

05 AKÇAY İPLİK

06 AZİM

07 BARAKAT

08 BAYDEMİRLER

09 AKPAMUK

10 BOYARKİMYA

11 BOYNER

12 BOZTEKS

13 COTAM

14 DAMTEKS

15 DİK GÖR ÇORLU

16 ENGİN GROUP

17 ERKAL TEKSTİL

18 FIRAT

19 FLOKSER ÇORLU

20 GÜLLE

21 GÜVEN BOYA

22 HATFİL TEKSTİL

23 İNTEM TRİKO

24 İPEK

25 İPLİKSAN ISPARTA

26 JAKARSAN

27 KADİFE TEKS

28 KAMGARN UŞAK

29 KFS FİLAMET

30 KİLİM MENSUCAT EDİRNE

31 KOTONTEKS

32 KÜÇÜKÇALIK

33 LİLA

34 MATESA

35 MEMTEKS

36 MERSU TEKSTİL

37 NESSER TEKSTİL

38 NİTTO

39 ORMO

40 ÖZEN İPLİK

41 ÖZİÇEL

42 PİRAMİT İPLİK

43 PENTİ

44 SEDAT

45 SEPA

46 SİMFLEKS

47 SİNTEKS

48 SİRKECİ

49 SÜLEKLER

50 TANRIVERDİ HOLDİNG

51 TARMAK

52 ULUSOY TEKSTİL

53 UZTEKS

54 YEPSA

55 YÜNTEKS

56 ZENOVA

İLETİŞİM

İLETİŞİM

Teklif ve teknik bilgi için bize ulaşın

FABRİKA

FORMAK TEKSTİL MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Hacışeremet Mevkii Yıldız Kazan Yanı Velimeşe-Çorlu

TELEFON

(0212) 451 77 17
(0212) 451 35 16

MERKEZ

Doğu Sanayi Sitesi 13. Blok No:6 Yenibosna-İstanbul

E - POSTA

info@formaktekstilmakina.com
www.formaktekstilmakina.com

